




TK 系列温度开关采用双金属体，可靠性好，触点容量高，寿命长。并且采用全金属密封结构和激光焊接工艺，灌充高绝缘导热弹性硅胶，抗振动，导热快，适合于液体气体的温度控制。

产品应用：

- 充电电池组、罩极电机、交流马达和水泵
- 荧光灯镇流器、变压器、电加热器具、便携式电动工具
- 压缩机、气动机械

特点：**可靠性高，成本低，触点容量大，寿命达到 10000 次以上。**

产品选型

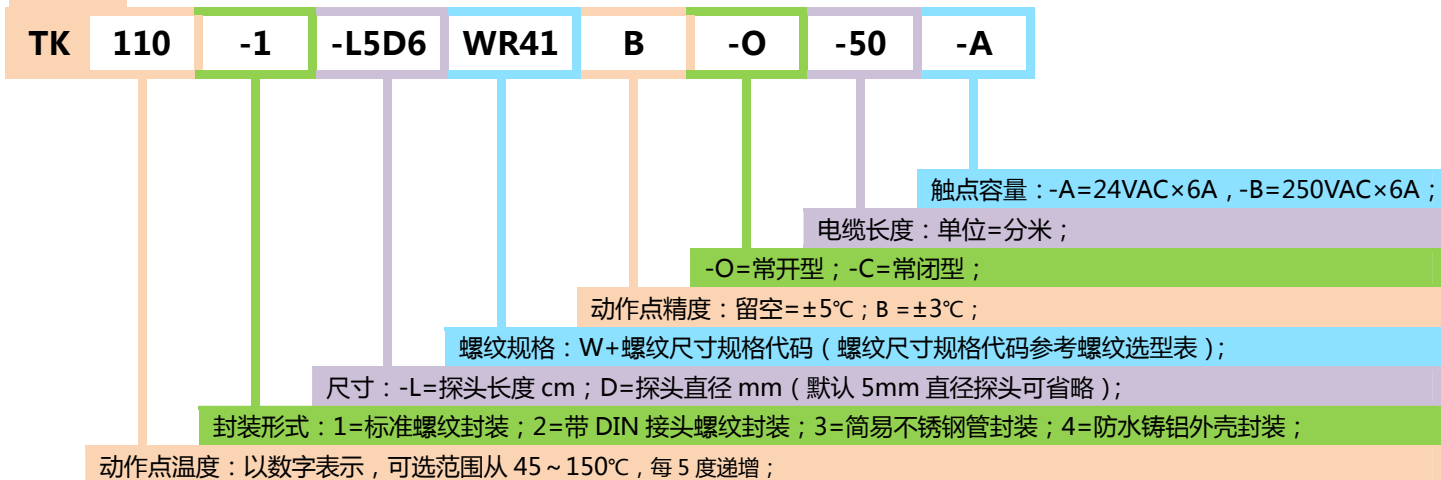

技术参数

原理：双金属

动作精度：±5°C；±3°C 可选

内阻：<50 毫欧

回差：10 ~ 15°C

寿命：10000 次以上

触点容量：24VAC×6A；250VAC×6A

外形尺寸 (mm)

